


기기용 전자접촉기

특수용 전자접촉기

특수용 전자접촉기는 산업용 보일러, 전기온수기, 냉동기, 펌프, 콤프레셔, 자동판매기 제어용 등의 모터제어 및 히터와 조명기기의 개폐 등에 광범위하게 이용되는 경제적인 전자접촉기입니다.

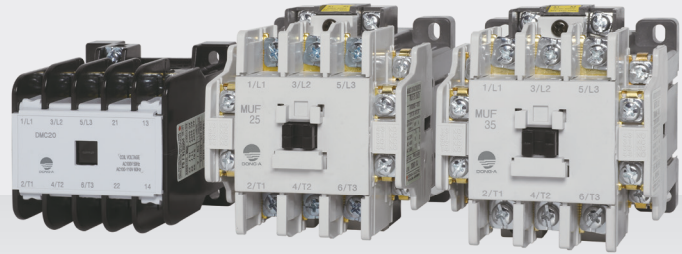

- 전용의 순은 접점을 채용하여 접촉 신뢰성 및 장수명을 보장합니다.
- 나사부착과 35mm DIN-RAIL 설치 겸용으로 사용자의 편리성을 향상시켰습니다.(MUF25, MUF35)

정격용량

형명		DMC20	MUF25	MUF35
정격통전전류(AC1) Ith(A)		30	45	60
정격 AC 3급 정격전류	200 ~ 220V	4kW 20A	5.5kW 26A	7.5kW 35A
	380 ~ 440V	7.5kW 17A	11kW 25A	15kW 32A
	500 ~ 550V	7.5kW 17A	11kW 20A	15kW 26A
표준코일전압(V)		220	220	220
접점구성		1a1b, 2a, 2b	2a2b	2a2b
중량(kg)		0.5	0.65	0.65

외형치수 및 접점구성

형명 Model	외형치수 External Dimensions	설치치수 Installation Dimensions
DMC20	<p>DMC20 external dimensions: 68mm width, 61mm height, 46mm depth, 71mm total height, 9.5mm and 13mm terminal offsets, 52mm base width, 81mm and 52mm mounting hole dimensions.</p>	<p>DMC20 installation dimensions: 54mm width, 50mm height, 53mm mounting hole offset, M4 부착구멍 (M4 mounting hole).</p>
MUF 25 MUF 35	<p>MUF 25/35 external dimensions: 79.5mm width, 63mm height, 29.5mm depth, 60mm total height, 40.5mm terminal offset, 13mm and 17mm base offsets, 100mm and 71mm mounting hole dimensions.</p>	<p>MUF 25/35 installation dimensions: 65mm width, 61mm height, 65mm total height, 69mm and 71mm mounting hole dimensions, M4 부착구멍 (M4 mounting hole).</p>
접점구성	<p>1a1b</p> <p>1/L1 3/L2 5/L3 21 13 A1 2/T1 4/T2 6/T3 22 14 A2</p>	<p>2a2b</p> <p>13 21 1/L1 3/L2 5/L3 43 31 A1 14 22 2/T1 4/T2 6/T3 44 32 A2</p>